


J-XAPD-9301

消 火 栓 按 钮  
安 装 使 用 说 明 书

上海松江飞繁电子有限公司

# J-XAPD-9301 型消火栓按钮安装使用说明书

- 一. 安装说明：本消火栓按钮的安装，通用于 86 暗盒。
1. 用小螺丝刀在盒体底部侧面的小方孔处撬一下，将盒体与方形塑料底板分离。
  2. 用 2 只 M4×25mm 螺钉将方形塑料底板与墙内的 86 暗盒固定住。水平的孔距为 60mm。

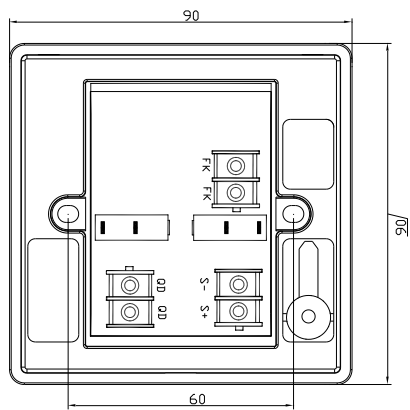

J-XAPD-9301 消火栓按钮安装底座图

3. 接线端子：在消火栓按钮的正面，共有 6 个接线端子。左边端子为 QD（启动），右边上方端子为 FK、FK，右边下方端子为 S+、S-，接控制器的回路总线；6 芯插针，用于地址编写。
4. 接线完成后，将盒体上沿扣住方形底板上沿的 2 个凸块，再用力按动盒体下部，安装完毕。

- 二. 使用说明：安装完毕后，可按下列步骤检测。
1. 压下塑料压板，红灯亮，表示报警。当接收到消防泵已经启动的反馈信号时，回答灯（绿）亮。
  2. 若要消火栓按钮复位，用专用的手报复位钥匙，插入复位钥匙孔，向上轻推，即可使压板复原。
  3. J-XAPD-9301 消火栓按钮的下方，设有复位钥匙孔。
  4. J-XAPD-9301 消火栓按钮与火灾报警控制器配套使用。

三. 技术指标：

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 触点容量        | DC24V 6A                              |
| 适用温度        | -10 <sup>0</sup> C~+55 <sup>0</sup> C |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 90mm×90mm×35mm                        |
| 设备重量        | 100g                                  |
| 面板颜色        | 红色                                    |

四. 装箱清单：

| 品名      | 规格          | 数量 |
|---------|-------------|----|
| 消火栓按钮   | J-XAPD-9301 | 1  |
| 安装使用说明书 |             | 1  |